


■ bloczek pojedynczy
/ nierdzewny

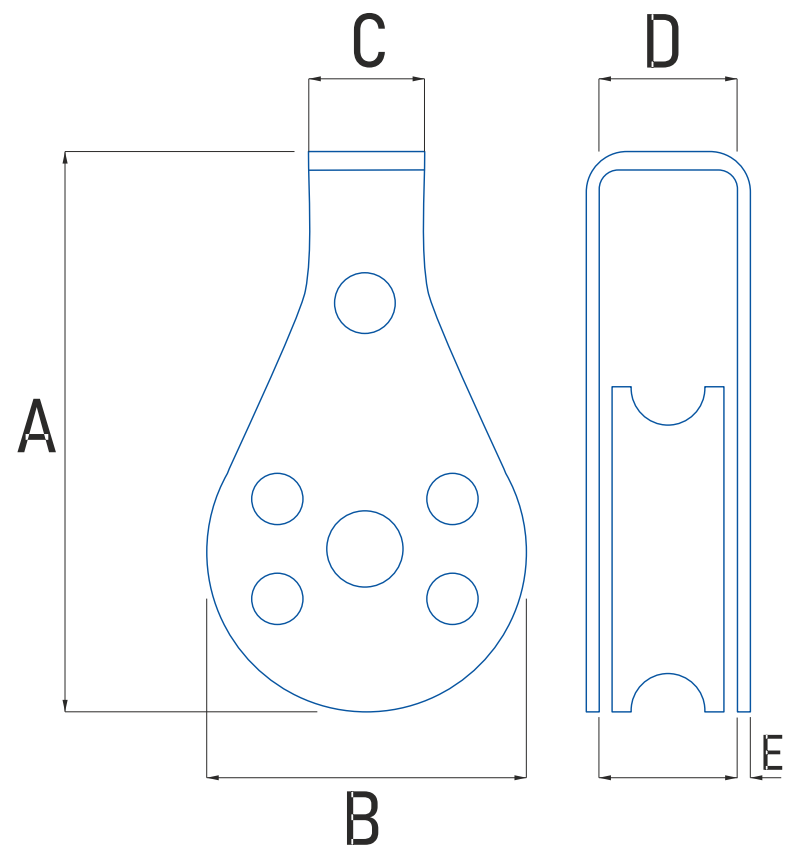

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	E /mm	Waga /kg
WS6607-25	45	26	9,5	11	1	0,018 kg

- **Wysoka jakość stali nierdzewnej A2 (304)** – odporność na korozję i długotrwała wytrzymałość w trudnych warunkach wodnych.
- **Kompatybilność z linami 4-6 mm** – elastyczność w doborze lin do różnych zastosowań.
- **Obciążenie robocze 250 kg** – zapewnia bezpieczeństwo i stabilność podczas pracy na pokładzie.

GTIN: 5907046481082

bloczek pojedynczy na line nierdzewny A2 25 mm, bloczek nierdzewny A2 25 mm, stainless steel single block A2, Edelstahl Einzelblock A2, poulie simple inoxydable A2, puleggia singola inossidabile A2, poilea simple inoxidabile A2, roestvrijstalen enkelblok A2, rostfritt enkelblock A2, rustfritt enkeltblokk A2, nehrđajući jednostruki blok A2.