


■ **bloczek pojedynczy
z uchem / nierdzewny**

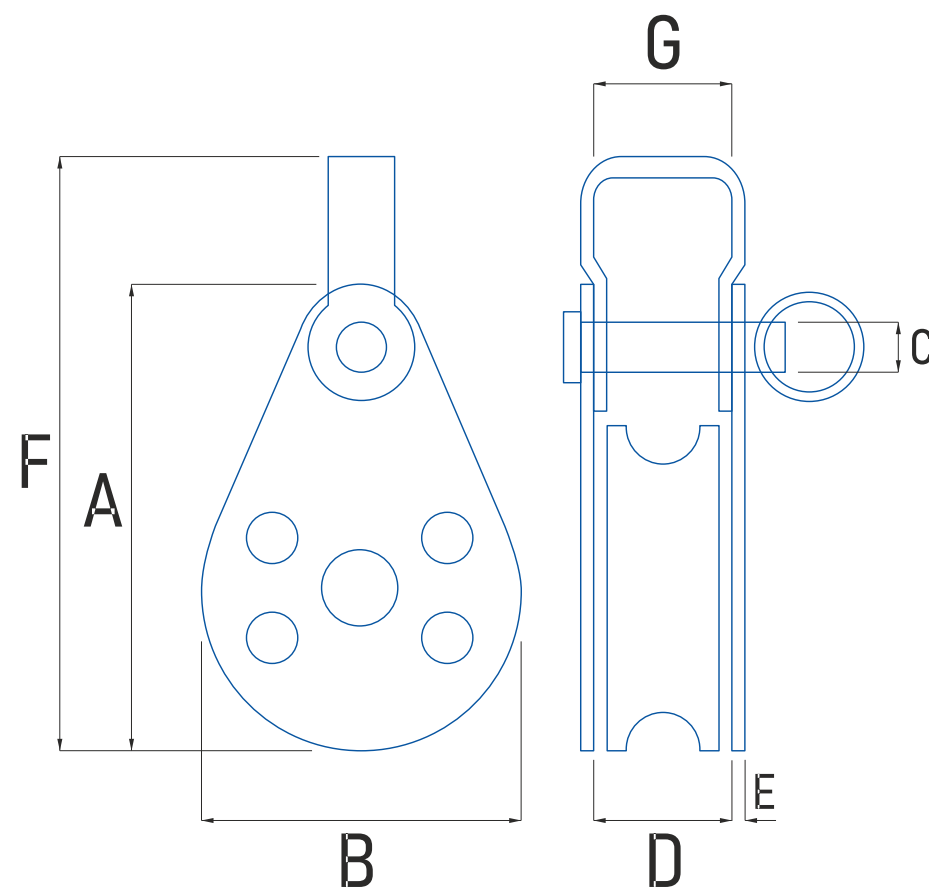

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	E /mm	F /mm
WS6605-25	45	26	5	11	1	59

G /mm	Waga /kg
10	0,026 kg

- **Stal nierdzewna A2 (AISI 304)** – trwałość i odporność na korozję.
- **Do lin 4-8 mm** – płynne prowadzenie z minimalnym tarciem.
- **Ucho montażowe** – szybki i stabilny montaż.
- **Szerokość 25 mm** – kompaktowy, do zastosowań jachtowych.
- Dopuszczalne obciążenie robocze: **250kg**

GTIN: 5907046481099

bloczek pojedynczy na line z uchem
nierdzewny A2 25 mm, bloczek
nierdzewny A2 25 mm, stainless steel
single block with eye A2, Edelstahl
Einzelblock mit Öse A2, poulie simple
avec œillet inoxydable A2, puleggia
singola con anello inossidabile A2,
polea simple con ojal inoxidable A2,
roestvrijstalen enkelblok met oog A2,
rostfritt enkelblock med öga A2, rustfritt
enkeltblokk med øye A2, nehrđajući
jednostruki blok s ušicom A2.