


■ krętlik oczko-oczko
/ nierdzewny

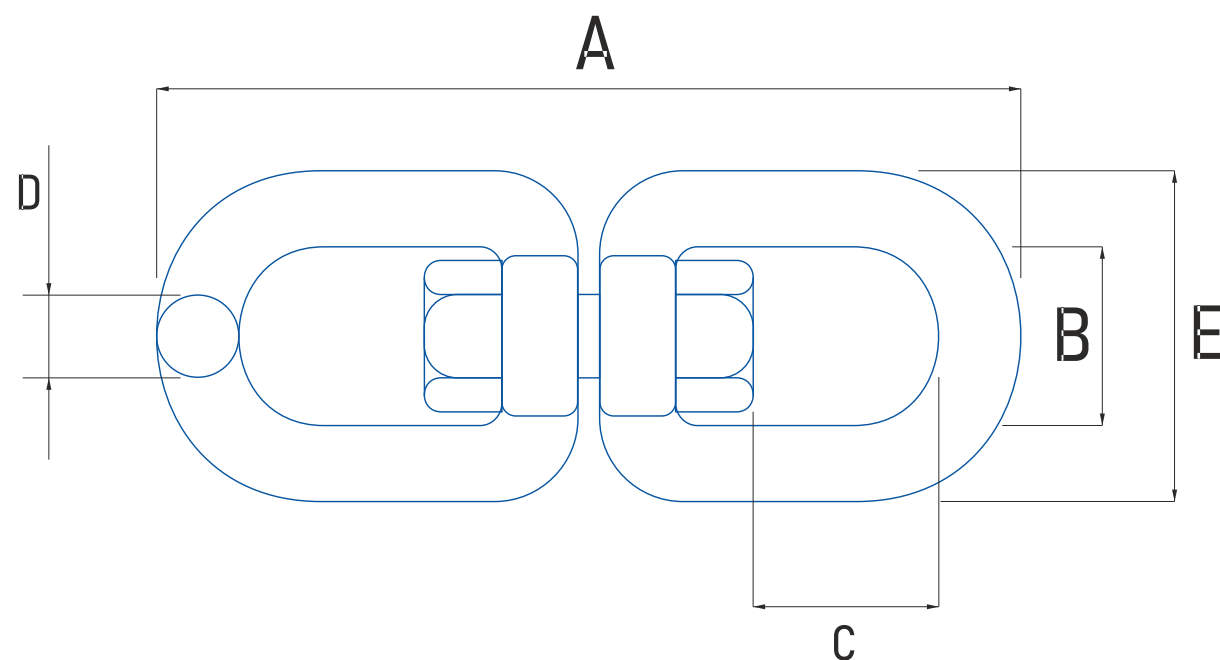

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	E /mm	Waga /kg
WS6501-10	107	23	26	9,3	41,5	0,202 kg

- **Średnica – 10 mm**, zapewniająca stabilne i bezpieczne połączenie.
- Wytrzymałość robocza – **do 500 kg**, gwarantująca bezpieczeństwo podczas kotwiczenia i cumowania.
- Materiał – **stal nierdzewna A2 (AISI 304)**, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
- Typ – **oczko-oczko**, z obrotowym rdzeniem eliminującym skręcanie lin.
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealny do łączenia lin, łańcuchów, odbijaczy, kotwic i osprzętu pokładowego.
- **Estetyczne wykończenie** – gładka, polerowana powierzchnia pasująca do osprzętu pokładowego.

GTIN: 5907046481815



Krętlik oczko-oczko nierdzewny, krętlik A2 10 mm, stainless steel swivel eye-eye, Edelstahl Wirbel mit Öse, swivelle inox œil-œil, moschettone girevole inox, giratorio inoxidabile ojo-ojo, roestvrijstalen draaischijf oog-oog, rostfritt stål svänghjul öga-öga, rotirajuća karika od nehrđajućeg čelika.