


■ nakrętka pierścieniowa
/ nierdzewna

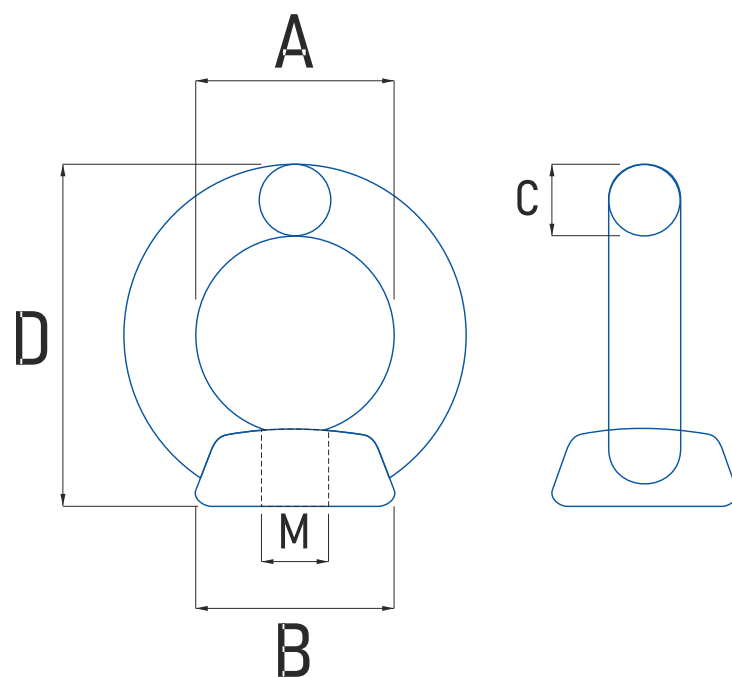

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	M /mm	Waga /kg
WS6702-8	20	20	8	35	M8	0,043 kg

- **Stal nierdzewna A2 (AISI 304)** – odporna na korozję i przystosowana do długotrwałego użytkowania.
- **Gwint M8** – zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z elementami montażowymi.
- **Pierścień mocujący** – umożliwia łatwe zaczepienie lin, karabińczyków i akcesoriów pokładowych.
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealna do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych.

GTIN: 5907046481822



Nakrętka pierścieniowa nierdzewna, nakrętka ze stali nierdzewnej A2 M8, stainless steel ring nut, Ringmutter Edelstahl, écrou anneau inox, dado ad anello inox, tuerca de anillo inoxidable, roestvrijstalen ringmoer, ringmutter rostfritt stål, prstenasta matica od nehrđajuceg čelika.