


■ krętlik oczko-oczko
/ nierdzewny

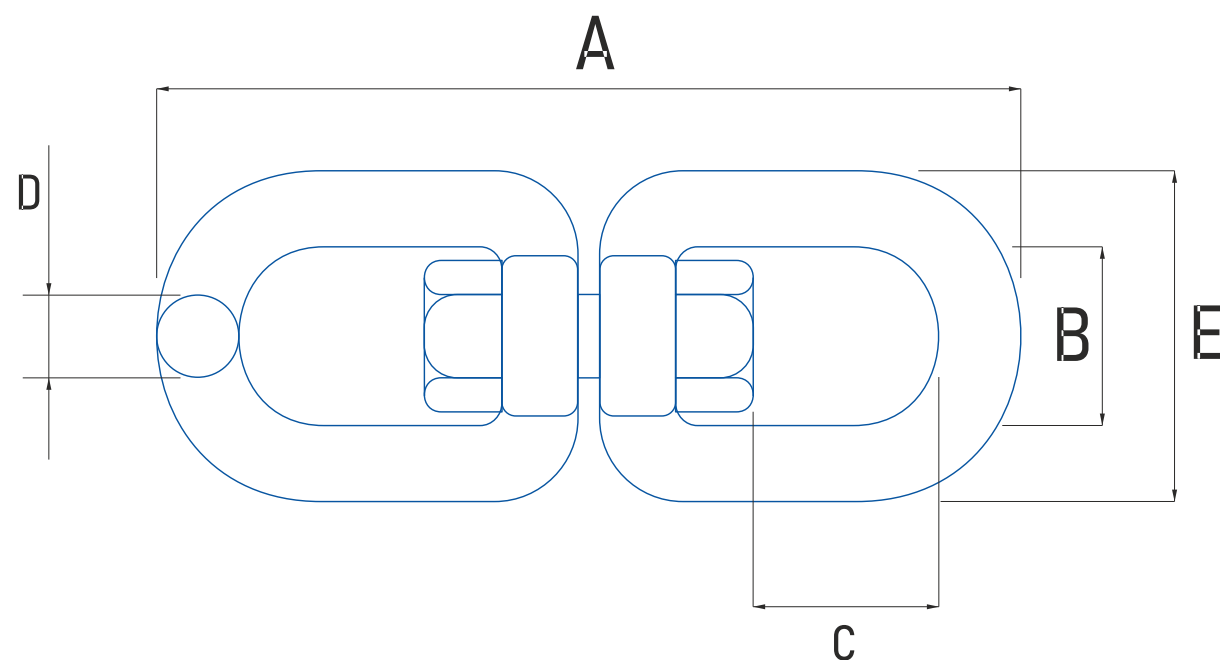

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	E /mm	Waga /kg
WS6501-4	48	11,8	9,8	3,8	19,8	0,018 kg

- **Stal nierdzewna A2 (AISI 304)** – odporność na działanie wody
- **Średnica 4 mm** – lekka, ale wytrzymała
- Trwałość i odporność na korozję
- Ułatwia obsługę lin i zapobiega ich splątaniu
- Dopuszczalne obciążenie robocze: 80kg

GTIN: 5907046481044



Krętlik oczko-oczko nierdzewny, krętlik A2 4 mm, stainless steel swivel eye-eye, Edelstahl Wirbel mit Öse, swivelle inox œil-œil, moschettone girevole inox, giratorio inoxidabile ojo-ojo, roestvrijstalen draaischijf oog-oog, rostfritt stål svänghjul öga-öga, rotirajuća karika od nehrđajućeg čelika.