


■ krętlik oczko-oczko
/ nierdzewny

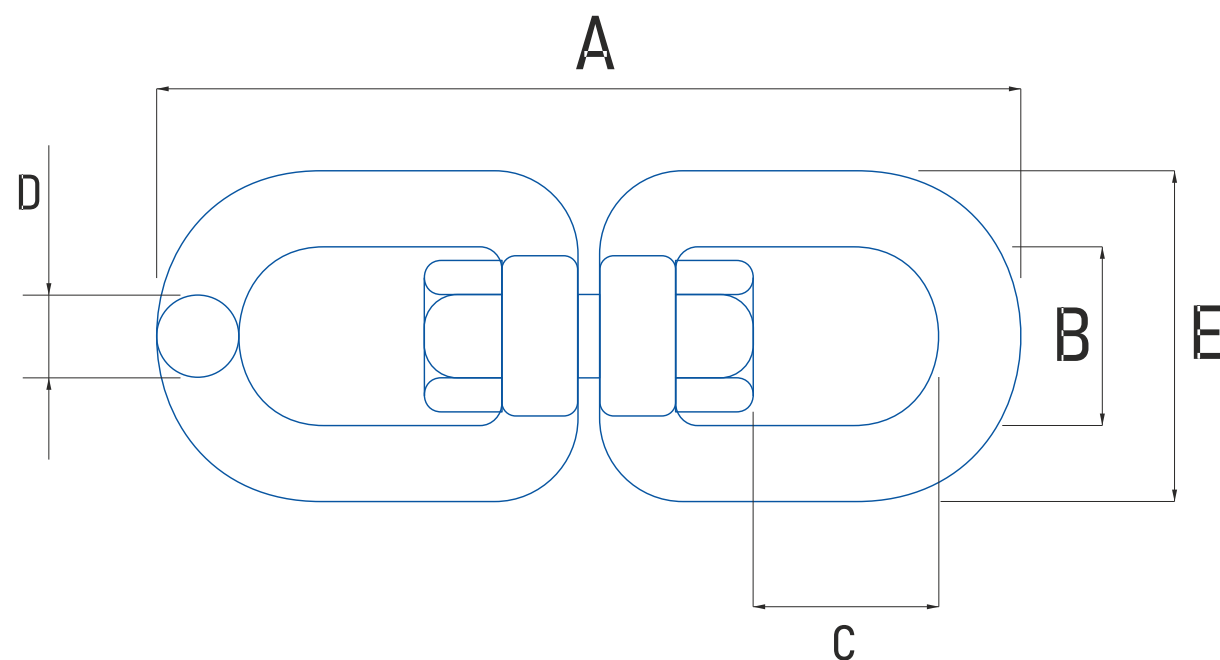

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	E /mm	Waga /kg
WS6501-6	68	15,8	16,8	5,5	27,4	0,05 kg

- **Stal nierdzewna A2 (AISI 304)** – odporność na działanie wody
- **Średnica 6 mm** – odpowiedni do lżejszych zastosowań
- Doskonała trwałość i odporność na korozję
- Zwiększa wygodę i bezpieczeństwo
- Dopuszczalne obciążenie robocze: **150kg**

GTIN: 5907046481068



Krętlik oczko-oczko nierdzewny, krętlik A2 6 mm, stainless steel swivel eye-eye, Edelstahl Wirbel mit Öse, swivelle inox œil-œil, moschettone girevole inox, giratorio inoxidabile ojo-ojo, roestvrijstalen draaischijf oog-oog, rostfritt stål svänghjul öga-öga, rotirajuća karika od nehrđajućeg čelika.