


■ nakrętka pierścieniowa
wydłużony gwint
/ nierdzewna

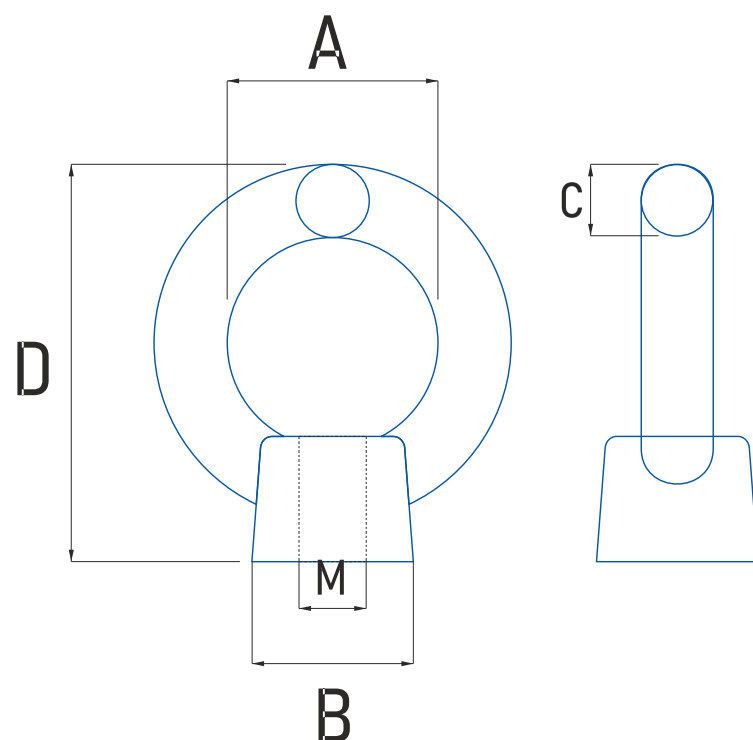

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	D /mm	M /mm	Waga /kg
WS6704-5	13,2	11,7	4,9	26,5	M5	0,012 kg

• **Materiał:** Stal nierdzewna A2 (AISI 304) – idealna do zastosowań w środowisku o umiarkowanej wilgotności.

• **Rozmiar gwintu:** M5 – standardowy gwint dla szerokiej gamy zastosowań.

• **Konstrukcja z wydłużonym gwintem** – zapewnia lepsze dopasowanie i pewniejsze mocowanie.

• **Zastosowanie:** Nadaje się do prac budowlanych, montażu osprzętu żeglarskiego oraz ogólnych prac technicznych.

GTIN: 5907046481136

Nakrętka pierścieniowa A2 M5, ring nut, Riegelmutter, écrou à anneau, dado ad anello, tuerca anillo, ringmoer, ringmutter, ringmutter, matica s prstenom.