


■ ściągacz / nierdzewny

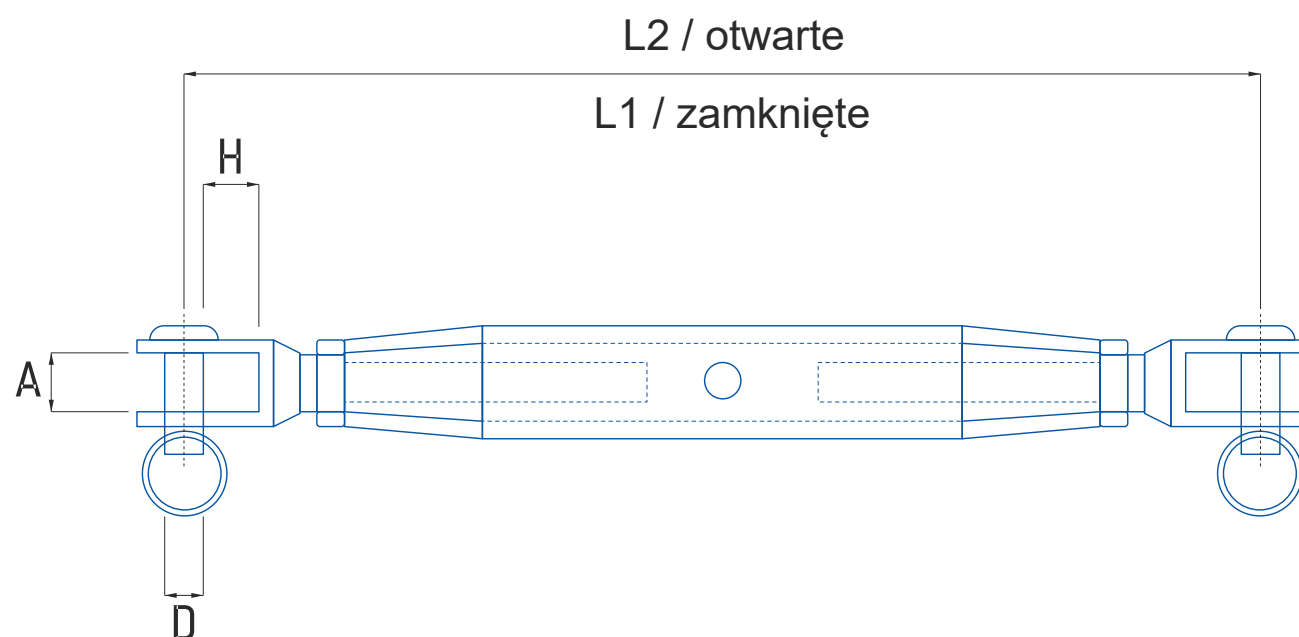

KOD	Gwint /mm	A /mm	D /mm	H /mm	L1 /mm	L2 /mm
WS6804-6	M6	7,5	6	10	150	220

Waga /kg

0,082 kg

- **Materiał:** stal nierdzewna A2 (AISI 304) – odporny na czynniki atmosferyczne, idealny do użytku w wodach słodkich.
- **Rozmiar:** M6 – dopasowany do średnich systemów olinowania.
- **Zastosowanie:** doskonały do regulacji naprężenia olinowania stałego, na wantach i sztagach, gdzie działają duże siły.
- Dopuszczalne obciążenie robocze: **350kg**

GTIN: 5907046481204

Ściągacz jachtowy, ściągacz nierdzewny A2 M6, stainless steel yacht puller, Yacht Abzieher Edelstahl, extracteur de voilier inox, estrattore da yacht inox, extractor de yate inoxidable, roestvrijstalen jacht trekker, segelbåt avdragare rostfritt stål, izvlačivač jahti od nehrđajućeg čelika.