


■ ściągacz koncentryczny
do zaprasowania

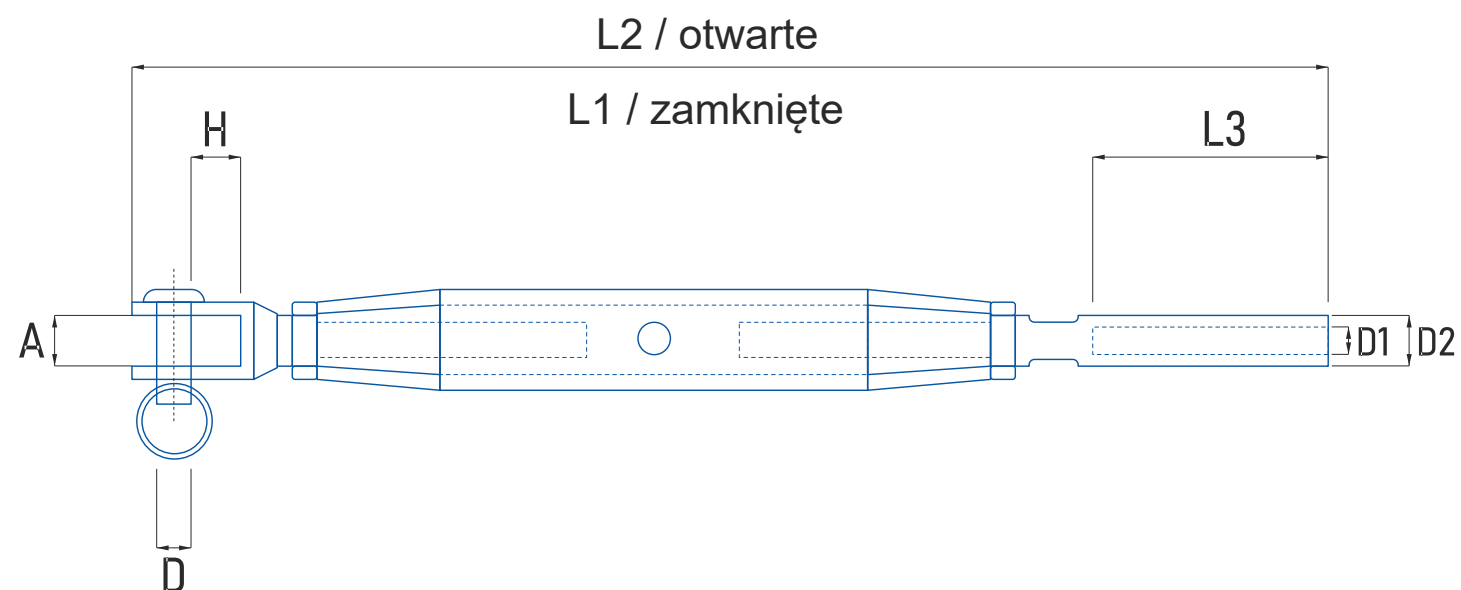

KOD	Gwint /mm	Lina /mm	A /mm	D /mm	D1 /mm	D2 /mm
WS6805-M4*2	M4	2	5,5	4	2,2	4,8

H /mm	L1 /mm	L2 /mm	L3 /mm	Waga /kg
8	125	150	24	0,026 kg

- **Materiał:** stal nierdzewna A4 (AISI 316) – odporny na działanie wody morskiej, co zapewnia długowieczność produktu.
- **Rozmiar:** M4*2 – odpowiedni do mniejszych systemów olinowania, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja.
- **Końcówka do zaprasowania:** łatwy i szybki montaż, zapewniający solidność połączeń, bez ryzyka poluzowania.
- Dopuszczalne obciążenie robocze: **200kg**

GTIN: 5907046481501



Ściągacz jachtowy, ściągacz A4 M4*2,
stainless steel yacht puller, Yacht
Abzieher Edelstahl, extracteur de voilier
inox, estrattore da yacht inox, extractor
de yate inoxidable, roestvrijstalen yacht
trekker, segelbåt avdragare rostfritt stål,
izvlačivač jahti od nehrđajućeg čelika.