


■ ściągacz koncentryczny
do zaprasowania

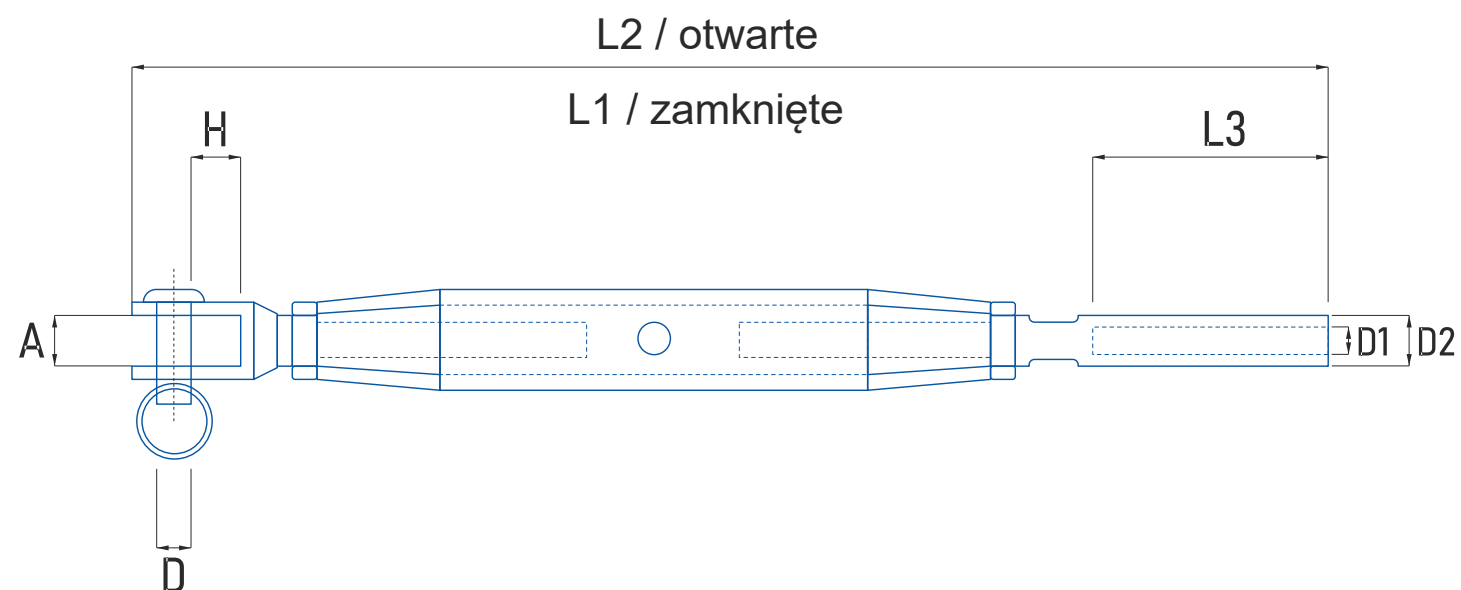

KOD	Gwint /mm	Lina /mm	A /mm	D /mm	D1 /mm	D2 /mm
WS6805- M6*3	M6	3	7,5	6	3,3	5,5

H /mm	L1 /mm	L2 /mm	L3 /mm	Waga /kg
10	175	245	39	0,078 kg

- **Materiał:** stal nierdzewna A4 (AISI 316) – idealna do zastosowań w wodach morskich, odporna na działanie soli i wilgoci.
- **Rozmiar:** M6*3 – odpowiedni do średnich systemów olinowania, zapewniający wysoką wytrzymałość.
- **Końcówka do zaprasowania:** umożliwia szybkie i pewne zamocowanie elementów, zapewniając łatwą regulację.
- **Dopuszczalne obciążenie robocze: 350kg**

GTIN: 5907046481532



Ściągacz jachtowy, ściągacz A4 M6*3, stainless steel yacht puller, Yacht Abzieher Edelstahl, extracteur de voilier inox, estrattore da yacht inox, extractor de yate inoxidable, roestvrijstalen jacht trekker, segelbåt avdragare rostfritt stål, izvlačivač jahti od nehrđajućeg čelika.