


■ łącznik relingu 90
/ nierdzewny

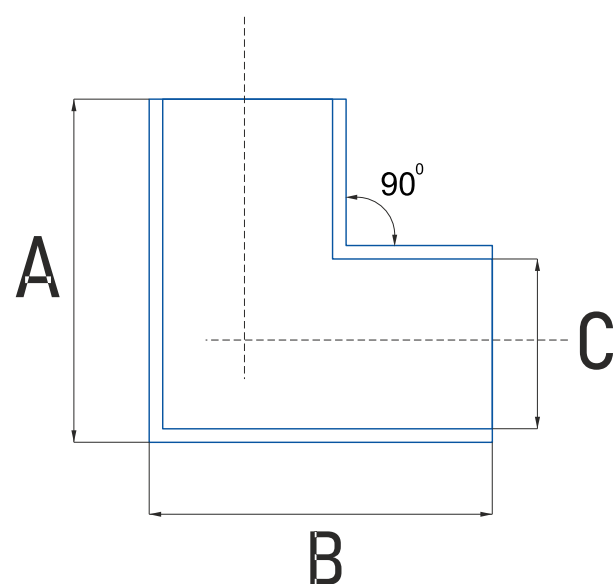

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	Waga /kg
WS015-002-7/8"	50	50	22,6	0.11

- **Stal kwasoodporna A4 (AISI 316)** – najwyższa odporność na korozję w środowisku morskim.
- **Średnica 22 mm** – dopasowana do standardowych rur relingowych.
- **Kąt 90°** – umożliwia trwałe i estetyczne połączenie elementów relingu.
- **Wypolerowana powierzchnia** – wysoki połysk i elegancki wygląd na pokładzie.

GTIN: 5907046481884

łącznik relingu nierdzewny A4 22 mm 90°,
złączka relingu AISI 316 22 mm 90°,
stainless steel rail connector 22 mm 90°,
Edelstahl Relingverbinder 22 mm 90°,
connecteur de balcon inox 22 mm 90°,
raccordo pulpito inox 22 mm 90°,
conector pasamanos inoxidable 22 mm 90°,
roestvrijstalen relingverbinder 22 mm 90°,
rostfri räckeskoppling 22 mm 90°,
rustfritt rekkerkobling 22 mm 90°,
nehrđajući spojnik relinga 22 mm 90°