


■ łącznik relingu 90
/ nierdzewny

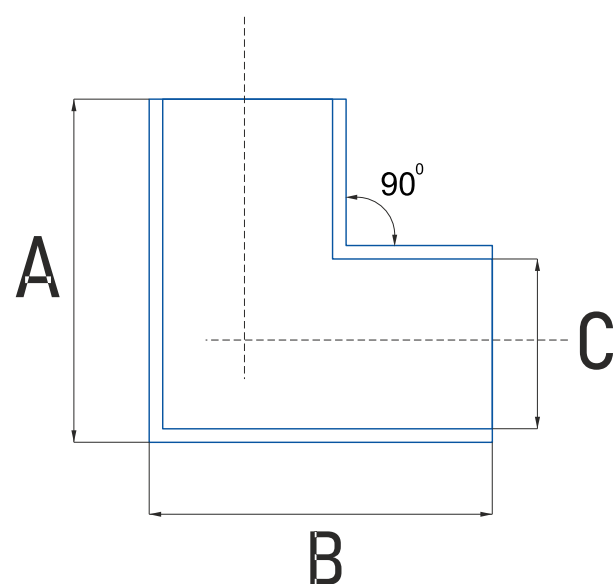

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	Waga /kg
WS015-002-1"	51	51	25,7	0.12

- **Stal kwasoodporna A4 (AISI 316)** – pełna odporność na korozję i warunki morskie.
- **Średnica 25 mm** – dopasowana do standardowych rur relingowych stosowanych na jachtach i łodziach.
- **Kąt 90°** – umożliwia trwałe i estetyczne połączenie elementów relingu.
- **Wypolerowana powierzchnia** – wysoki połysk i nowoczesny wygląd na pokładzie.

GTIN: 5907046481891

łącznik relingu nierdzewny A4 22 mm 90°,
złączka relingu AISI 316 22 mm 90°,
stainless steel rail connector 22 mm 90°,
Edelstahl Relingverbinder 22 mm 90°,
connecteur de balcon inox 22 mm 90°,
raccordo pulpito inox 22 mm 90°,
conector pasamanos inoxidable 22 mm 90°,
roestvrijstalen relingverbinder 22 mm 90°,
rostfri räckeskoppling 22 mm 90°,
rustfritt rekkekobling 22 mm 90°,
nehřďajući spojnik relinga 22 mm 90°