


■ łącznik relingu krzyżowy 90
/ nierdzewny

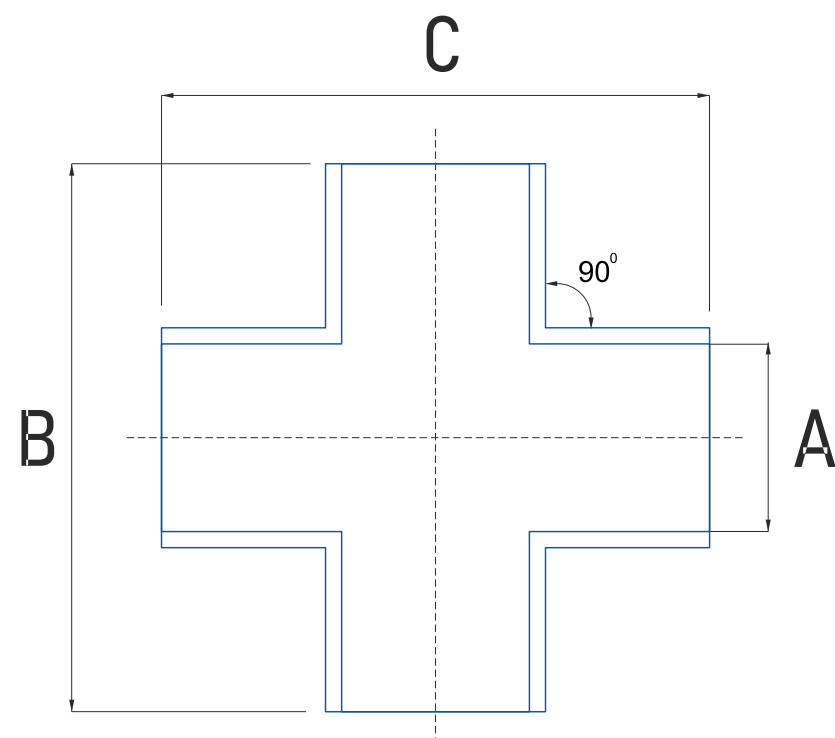

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	Waga /kg
WS015-011-9022	22,5	72,4	72,5	0.18

- **Stal kwasoodporna A4 (AISI 316)** – maksymalna odporność na korozję w środowisku morskim.
- **Średnica 22 mm** – dopasowana do standardowych rur relingowych stosowanych na jachtach.
- **Kształt krzyżowy** – umożliwia stabilne i precyzyjne połączenie czterech rur.
- **Polerowane wykończenie** – wysoki połysk i elegancki wygląd pokładu.

GTIN: 5907046481907



łącznik relingu nierdzewny A4 krzyżowy, złączka krzyżowa relingu AISI 316, stainless steel cross rail connector, Edelstahl Kreuz-Relingverbinder, connecteur de balcon croisé inox, raccordo croce pulpito inox, conector cruzado pasamanos inoxidable, roestvrijstalen kruis relingverbinder, rostfri kryssräckeskoppling, rustfritt kryss rekkekobling, nehrđajući križni spojnik relinga 22 mm