


■ łącznik relingu krzyżowy 90
/ nierdzewny

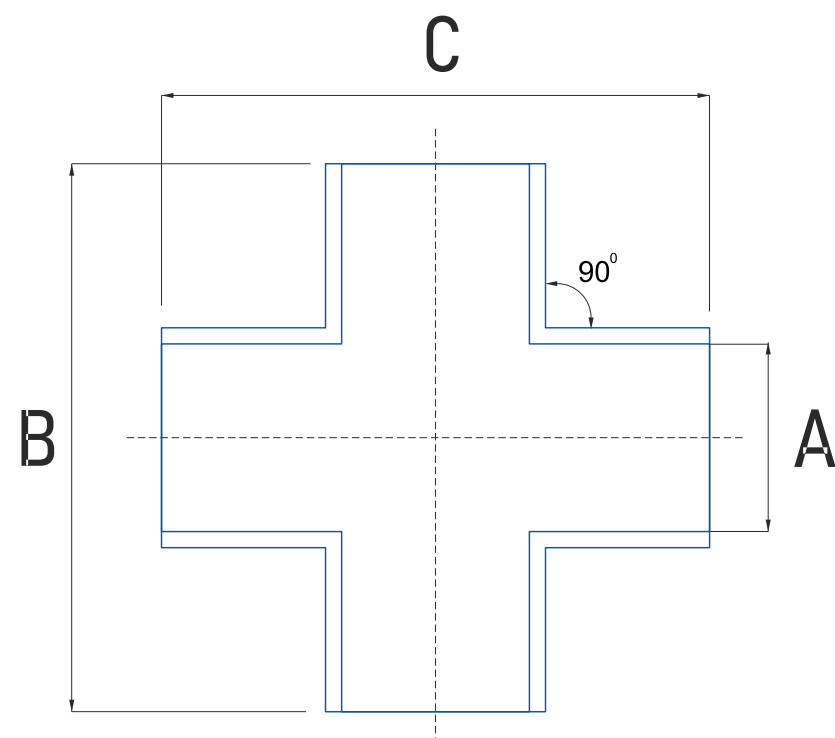

KOD	A /mm	B /mm	C /mm	Waga /kg
WS015-011-9025	25,5	71,7	71,7	0.22

- **Stal kwasoodporna A4 (AISI 316)** – najwyższa odporność na korozję w środowisku morskim.
- **Średnica 25 mm** – dopasowana do standardowych rur relingowych stosowanych na jachtach i łodziach.
- **Kształt krzyżowy** – umożliwia stabilne i precyzyjne połączenie czterech elementów relingu.
- **Wypolerowana powierzchnia** – wysoki połysk i elegancki wygląd na pokładzie.

GTIN: 5907046481914



łącznik relingu nierdzewny A4 krzyżowy, złączka krzyżowa relingu AISI 316, stainless steel cross rail connector, Edelstahl Kreuz-Relingverbinder, connecteur de balcon croisé inox, raccordo croce pulpito inox, conector cruzado pasamanos inoxidable, roestvrijstalen kruis relingverbinder, rostfri kryssräckeskoppling, rustfritt kryss rekkekobling, nehrđajući križni spojnik relinga 22 mm